


POLSTYR

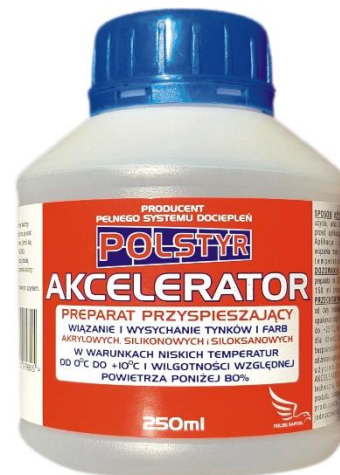

POLSTYR AKCELERATOR

Karta techniczna

ZASTOSOWANIE

POLSTYR AKCELERATOR umożliwia, poprzez przyspieszenie wiązania, prowadzenie prac ociepleniowych z wykorzystaniem tynków i farb POLSTYR, w warunkach niskich temperatur: od 0° C do + 10° C i podwyższonej wilgotności powietrza, do 80%.

WŁAŚCIWOŚCI

POLSTYR AKCELERATOR jest bezbarwną cieczą dodawaną do tynków akrylowych, siloksanowych i silikonowych oraz farb akrylowych i silikonowych POLSTYR. Wpływa na szybsze rozpoczęcie etapu wiązania i wysychania spoiwa. Nie obniża wytrzymałości powłoki wykończeniowej i sprawia, że osiąga ona znacznie szybciej odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Szybkość działania jest uzależniona od temperatury i wilgotności otoczenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed aplikacją tynku lub farby, środek POLSTYR AKCELERATOR należy wlać do wybranego wyrobu dyspersyjnego według proporcji podanych w dalszej części karty technicznej i zawartość wiadra dokładnie wymieszać mechanicznie np. za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.

WARUNKI STOSOWANIA

Prace z wykorzystaniem środka POLSTYR AKCELERATOR należy wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej 0° C i poniżej +10° C oraz przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Podłoże nie może być zmrożone.

Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu – przechowywanie, aplikacja i pierwszy etap wysychania musi odbywać się w dodatnich temperaturach!

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Siedziba:
32-546 Młoszowa ul. Krakowska 134
Tel.: 32 612 26 14
zbyt@polstyr.com.pl
www.polstyr.com.pl

Oddział II:
62-730 Dobra, Miłkowice 52a,
Tel.: 63 289 01 44
milkowice@polstyr.com.pl

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania (podłoża, otoczenia)	od 0° C do +10° C
Zużycie	maksymalnie 1% wagi tynku czy farby, co daje 250 ml (zawartość całej butelki) na opakowanie 25 kg tynku oraz do 150 ml (3/5 zawartości butelki) na opakowanie 10 l farby
Gęstość względna	ok. 0,88 g/cm ³
Opakowanie jednostkowe	butelka z tworzywa sztucznego 250 ml

PRZECHOWYWANIE

POLSTYR AKCELERATOR należy przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

W przypadku stosowania wewnątrz należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Zapoznać się i postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Numer GTIN produktu: 5904815179805



Siedziba:
32-546 Młoszowa ul. Krakowska 134
Tel.: 32 612 26 14
zbyt@polstyr.com.pl
www.polstyr.com.pl

Oddział II:
62-730 Dobra, Miłkowice 52a,
Tel.: 63 289 01 44
milkowice@polstyr.com.pl